

DEL-RON®

Synteettinen 2-T öljy

**Täyssynteettinen 2-tahtiöljy,
pohjautuu synteettisiin estereihin.**

Kehitetty vaativaan 2-T voiteluun; suuret moottorien tehot korkeat käyntilämpötilat ja hyvät kulumista vähentävät ominaisuudet.

Matala tuhkapitoisuus(vähäinen karstoittuminen, SAPS 0,08%) sekä matala savutus ja kitka pitävät moottorisi puhtaina, tehokaana ja pikäikäisenä.

Sopii erittäin hyvin 2-T moottoripyörille ja moottorikelkoille sekä normaaliin ajoon että kilpikäyttöön.

Voidaan käyttää sekä esisekoitettuna polttoaineeseen että tuorevoitelussa.

Muista tarkistaa itse oikea sekoitussuhde, älä käytä liikaa, voi olla mahdollista käyttää pienempiäkin sekoitussuhteita täyssynteettisyyden ansiosta.

Ei sovellu metanolipolttoaineelle!

Ympäristöystävällisyyttä (biohajoavuus) ei ole tutkittu tälle tuotteelle, joten se ei sovellu moottoreille joissa vaaditaan biohajoava 2-T öljy.

JASO-FD, ISO-L-EGD, API-TC


TEKNISET TIEDOT

Visk. +40c, cSt
Visk. +100c, cSt
Jähmepiste, C
Leimahduspiste, C
Tiheys +15 C
Sulfaattituhkapitoisuus(SAPS)
Väri

50
8
-42
+70 min.
0,9
% 0,08
Violetti

Huom! Tuotteen arvot/mittaustulokset voivat vaihdella ja niitä ei tule käyttää takuuna tuotteen ominaisuuksista

Älä sekoita muita öljyjä tai lisäaineita !

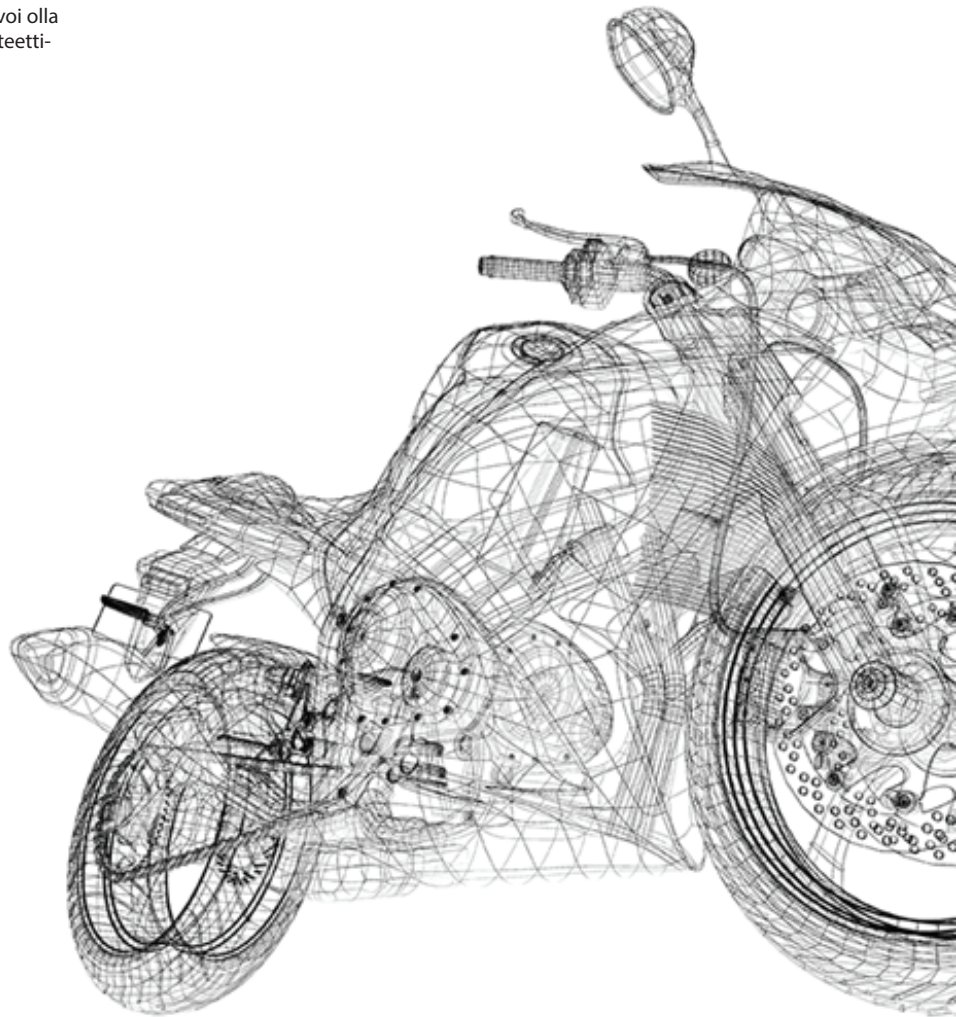

NF METALS

Kempinmutka 5, 12640 Jokiniemi
info@nfmets.fi
puh: 050 4345015