

# DEL-RON®

## SUPERBIKE & CLASSIC



**ÖLJY: oikeasti synteettinen seos;  
Polyalfaoleiini (PAO).**

**Valmistettu korkean stabiileetin  
erikoisviskositeettiparantajalla.**


Näin saatu öljylle hyvät ominaisuudet; korkea stabiileetti ja rasituksen kesto

- Erinomaisesti lämpöä kestävä ja kulumista vähentävä vaikutus
- Erikoislisäaineet jotka ovat tarkoitettu erityisesti moottoripyörille suuriin tehoihin sekä korkeisiin kierroslukuihin ja lämpötiloihin
- Moottorisi säilyy pidempään puhtaana ja tehokkaana
- Matala haihtumishävikki korkeilla lämpötiloilla auttaa vähentämään karstoittumista ja öljynkulutusta
- Erinomaiset ominaisuudet säilyvät vielä käytettynäkin, tämä on tärkeää pitkiä vaihtovälejä käytettäessä

**Sopivat sekä kisakäyttöön että normaaliin  
tieliikennekäyttöön**

- 10w50 laatua suositellaan nestejäähdytteisiin, katupyörät
- 10w60 suositellaan ilmajäähdytteisiin
- 20w60 suositellaan kuumempänä käyviin ilmajäähdytteisiin

Sopii märkäkäytimmille, JASO-MA/MA2

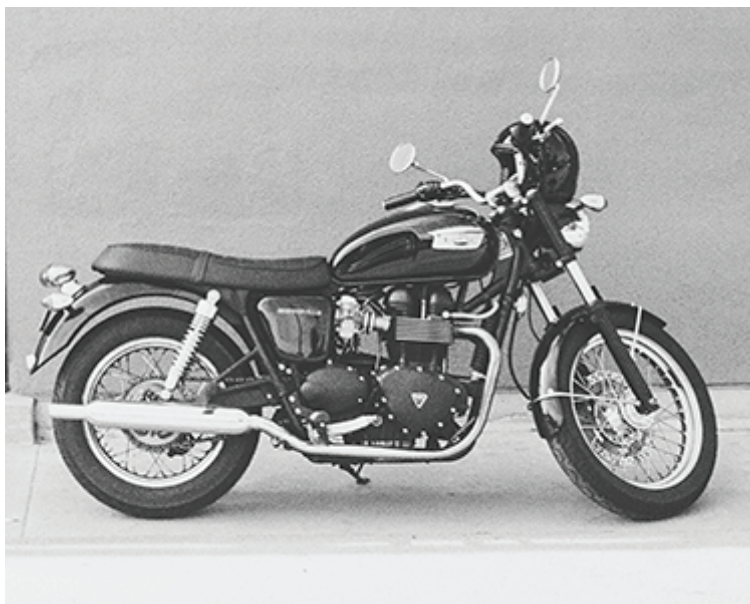

## TEKNISET TIEDOT

	SUPERBIKE	SUPERBIKE	CLASSIC
SAE	10w50	10w60	20w60
API	SL	SL	SL
Viks. +40C, cSt	120	170	198
Visk +100C, cSt	20,1	26,1	26,1
Visk. index	191	189	166
Vis. CCS, mPas	4.970 (-25C)	6.500 (-25C)	5.210 (-15c)
HTHS (+150C), mPas	5,3	6,2	7,2
Väri	Violetti	Violetti	Violetti

Huom! Tuotteen arvot/mittaustulokset voivat vaihdella ja niitä ei tule käyttää takuuna tuotteen ominaisuuksista



**Älä sekoita muita öljyjä tai lisäaineita !**



**NF METALS**

Kempinmutka 5, 12640 Jokiniemi  
info@nfmets.fi  
puh: 050 4345015